CARMATE 5444-71281

INA444 KAYAK / CANOE LOCKER カヤック /カヌー ロック 取扱説明書 JP

このたびは、INNO製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
・本品を扱いになる前に必ず本書をよくお読みください。
・本書はすてずに保管してください。
ご不明な点がございましたら、巻末に記載のサービスセンターにお問い合わせください。

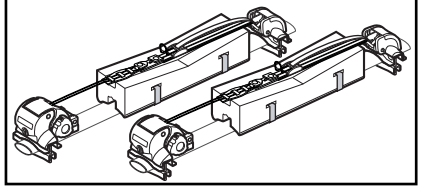

⚠警告 製品や積載物の脱落など、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

・本品を装着するキャリア /クロスバーは、十分な強度があることを確認し、確実に取り付けてください。
キャリアの前後間隔は 60cm(23.6インチ) 以上とってください。
・走行前に、ボルト /ワイヤー等にユルミがないか確認してください。
・本品を改造して使用しないでください。
・カヌー /カヤック /サーフボード /セイルボード以外の物を積載しないでください。
キャリア積載時は安全に走行してください。
・走行時は必ずキーをロックしてください。

⚠注意 ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

・本品は盗難防止ではありません。積載物を長時間放置しないでください。

1 部品内容

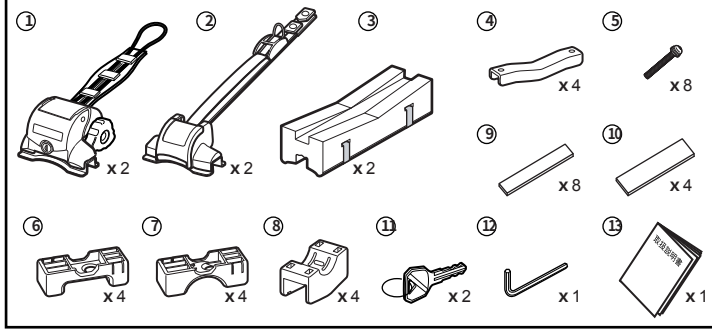

No.	部品	数量
①	ラチェット本体	2
②	クレーン本体	2
③	ブロック(ベルト付属)	2
④	ロアプレート	4
⑤	取付ボルト	8
⑥	角型バーアダプター	4
⑦	丸型バーアダプター (アッパー)	4
⑧	丸型バーアダプター (ロア)	4
⑨	ゴムシート S(70x 10mm)	8
⑩	ゴムシート L(70x 14mm)	4
⑪	キー	2
⑫	六角レンチ	1
⑬	取扱説明書	1

2 ベースキャリアを取り付ける

本品は INNO角型バーの他、純正キャリア /クロスバーに装着可能です (※ 1) 。純正キャリア /クロスバーに取り付ける場合は、取扱説明書に従い確実に取り付けます。
※ 1: クロスバーのサイズによっては ISF714 ロングボルト (別売) が必要です。

■ クロスバー適合サイズ
～ 90mm(3.5")
H
T
H ～ 30mm(1.2") [オプション不要]
30～ 50mm(1.2"～ 2.0") [ISF714が必要]
T 屋根までの距離 : 最低 50mm(2.0")

⚠警告
・本品を装着するキャリア /クロスバーは、十分な強度があることを車両又はキャリアの取扱説明書で確認してください。万一、強度が不十分な場合は、取付けしないでください。
キャリアの前後間隔は 60cm(23.6インチ) 以上とってください。前後間隔が調整できる場合は、なるべく広げた方が安定して積載できます。



3 アタッチメントの取り付け準備 (純正クロスバーの場合)

純正クロスバーや楕円バーに取り付ける場合はアダプターは使用せず、ゴムシートを使用します。

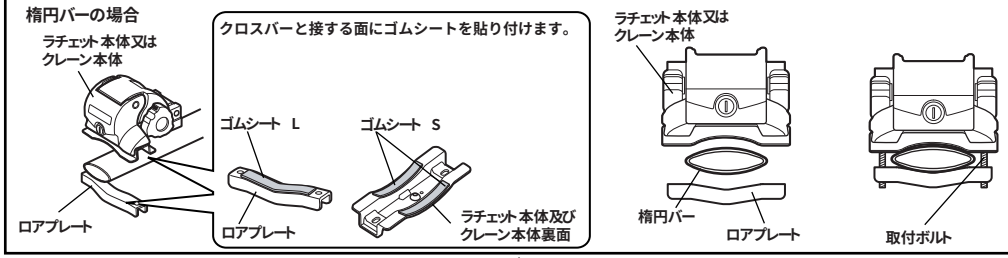

3 アタッチメントの取付準備

INNOベーシックバー /角型バーや丸型バーに取り付ける場合は付属のアダプターを使用します。アダプターを取り付ける際は向きに注意します。アダプターの形状がバーに合わない場合は、アダプターは使用しない。

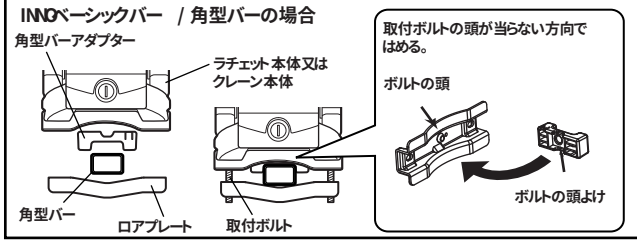

4 ラチェット本体の取り付け

キーでラチェットのカバーを開け、カチッというまで持ち上げ、取付ボルト・ロアプレートを使いラチェットを取り付けます。
角型・丸型バーの場合はアダプターを使用します。

取付ボルトは交互に締め付け、上側とロアプレートが平行になるように取り付けます。

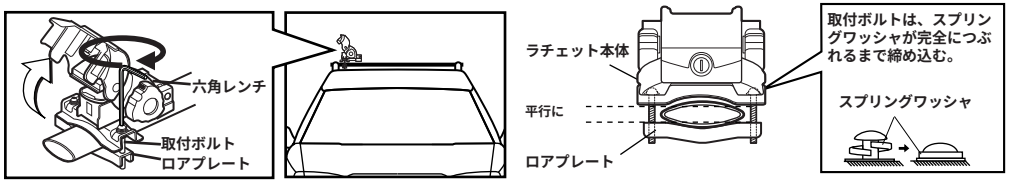

5 クレーン本体の取り付け

ラチェット本体と同様に、クレーン本体を取り付けます。
・クレーンのフラップを開けて (STEP1) 、ボタンを押し、カバーを手前に引き出して (STEP2) 、取付部分を露出させます (STEP3) 。
・取付ボルト・ロアプレートを使いクロスバーに取り付けます (STEP4) 。
クレーン本体は完全に固定せず、仮止めにします。(後で積載物に合わせて位置を調整します。)
・カバーを降ろし、クレーンを持ち上げながらカバーを押し込みます (STEP5) 。

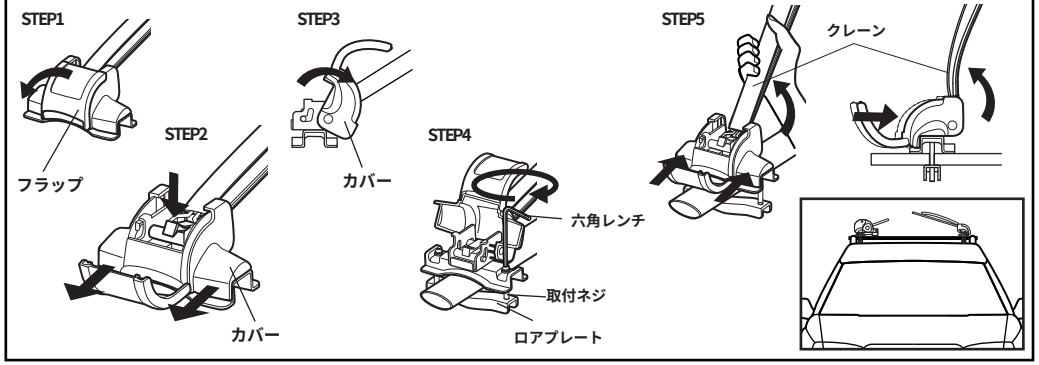

6 最大積載量

本品の最大積載量は以下の通りです。

カヌー、カヤック……	1艇
ショートボード……	3枚
ロングボード……	2枚
セイルボード……	2枚



カヌー、カヤック、サーフボード、セイルボード以外の物は積載しないでください。
・最大積載量を守ってください。
・装着するキャリア /クロスバーは、十分な強度があることを車両又はキャリアの取扱説明書で確認してください。

7 ブロックを取り付ける

付属のベルトでベーシックバー (キャリアバー)にブロックを取り付けます。



8 カヤック/カヌーを積載する

カヤックは前後バランス良く積載します。
カヤックは上向きでも下向きでもかまいません。カヤックの形状によってはブロックがフィットしない場合もありますが、その際はブロックを使用しなくてもかまいません。



⚠警告



カヤック/カヌーを積載する場合は、車の後側が高くなるようにしてください。前側が高いと、空気抵抗が大きくなり危険です。

9 カヤックの幅に合わせてクレーンを固定する

ラチェット/クレーンがカヤックとなるべく近づくようにクレーンの位置を調整して、クレーンをしっかり固定します。
カヤックとラチェット/クレーンが離れていると、十分な固定ができません。



取付寸法



730mm以下の幅で取り付けると、無積載時にクレーンの固定が不安定になります。



取付ボルトは、スプリングワッシャが完全につぶれるまで締めこむ。



10 ラチェットの締め付け

キーを開け、カバーを持ち上げ、リリースレバーを上に押し上げてワイヤーを開放します。
ワイヤーをクレーンのフックに掛け、ラチェットを両手で回して、締め付けます。
ラチェットはワイヤーが絡まないように少し張りながら締めます。





⚠警告



ワイヤーを締めすぎないでください。
ポリ艇は少しへこむ程度締めても大丈夫ですが、長期間放置すると復元しなくなります。
FRP艇は締めすぎると割れる場合があります。

11 カバーを閉めて、ロックする

走行前にカバーを閉めて、キーをロックします。

⚠警告

カバーをロックしないと何らかの外部の力が加わった場合、リリースレバーが解除され、積載物が脱落する恐れがあります。

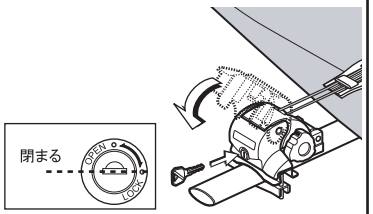

12 サーフボード、セイルボードを積載する場合

-サーフボード/セイルボードを積載する場合の使用方法は、基本的にカヤックと同様です。
-必ずブロックを使用して積載してください。

⚠警告



ロング/セイルボードケースに入れて積載しないでください。空気抵抗が大きくなり危険です。
ショートボードのみケースに入れて積載できます。

⚠警告



ボードを重ねて積載する場合はワイヤーがボードにあたらないようにしてください。ボードを傷つける恐れがあります。

⚠警告

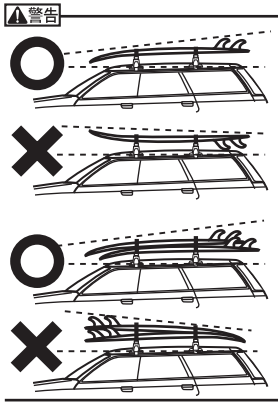

ボードを積載する場合は、車の後側が高くなるようにしてください。
前側が高いと、空気抵抗が大きくなり危険です。

13 走行する

-走行前にキャリア/積載物をゆすって、確実に固定されているか確認する。ユルミがある場合はボルト/ワイヤーを増し締めする。
-4メートル（13.2ft）以上のカヤック/カヌーを積載する場合は、前後をベルトで車体に固定する。
-積載物はまっすぐ積載する。
-キャリア積載時は、安全に走行する。
-使用しない時はブロックを外し、ラチェットでクレーンを固定して走行する。取付寸法が830mm以下の時はコーナーパッドを外して巻き取る。
-本品は盗難防止ではありません。安全のため積載物を積んだまま車を長時間放置しない。











⚠警告

法定速度を守り、強風時や悪路では充分速度をおとして走行してください。
法定速度以上での連続高速走行や、強風時/悪路での過度な走行をすると、キャリアが脱落するおそれがあります。

⚠警告

洗車機禁止
キャリア装着時は洗車機を使用しないでください。車両や製品が損傷するおそれがあります。

⚠警告



リアゲート注意
リアゲートやトランクに積載物が当たらないように注意してください。もし当てた場合はキャリア、積載物の取付状況を確認してください。

⚠警告

急発進、急ハンドル、急ブレーキはなるべく避けてください。
積載時に急操作をすると、キャリアの取付位置がずれて車両や製品が損傷するおそれがあります。また、やむを得ず急操作をした場合は必ずキャリアの取付状態を確認してください。

14 お手入れと保管

不使用時はキャリアを車から取り外し、直射日光の当たらない乾燥した屋内に保管します。



⚠警告

ブロックは消耗品です。使わない時はキャリアから取り外してください。
深いキズやひび割れがある場合は交換してください。



⚠警告

-キーやボルトへの給油はしないでください。
-シンナーなどの溶剤を使用しないでください。



補修パーツのご案内

本品には下記の純正補修パーツがあります。お求めの際には、アタッチメントを購入された販売店にパーツNo.またはパーツ名を指定してご注文ください。

※1 参考
本品及び純正補修パーツの仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。

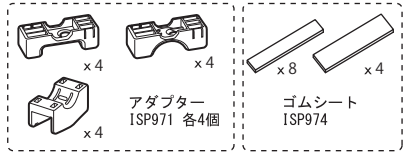

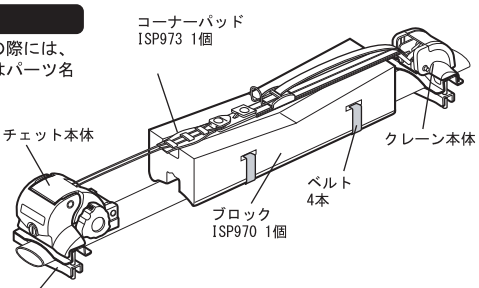

お問合せ

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。

お問い合わせ窓口：カーメイトサービスセンター
ホームページ：http://www.carmate.co.jp/toi/
TEL.03-5926-1212(代表) FAX.03-5926-1218
〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11
株式会社カーメイト http://www.carmate.co.jp/

2007.02.01 現在